

Katalog **2023** fontann pływających cennik

aktualizacja marzec



Gotowe zestawy fontannowe, dysze fontannowe,
oświetlenie podwodne POWER LED,
profesjonalny osprzęt do fontann,
pompy oraz osprzęt hydrauliczny.



HYDROGRÓD
02-495 Warszawa
ul. Prawnicza 64
tel. 22-667-75-35
www.hydroograd.pl
www.fontanny.waw.pl
biuro@hydroograd.pl

Fontanny pływające z oświetleniem LED

Woda w ogrodzie to atrakcyjny i sprzyjający rekreacji element oraz doskonale przełamujący monotonię krajobrazu. Z uwagi na różnorodność form oraz wielkość obrazów wodnych, fontanna podnosi walory estetyczne ogrodu zarówno w dzień jak i dzięki zastosowaniu unikatowego oświetlenia LED w nocy.

Pragniemy zapoznać Państwa z zestawami fontann pływających naszej produkcji, które będą doskonałym dodatkiem do zbiorników wodnych np. stawów.

Znajdą one zastosowanie w zbiornikach wodnych, w których nie ma możliwości ustawienia pompy z powodu głębokości bądź niestabilnego dna. Ogromną zaletą tego rodzaju fontann jest łatwa konserwacja, a jej montaż nie wymaga dodatkowych inwestycji. Niezależnie od wahań poziomu wody, fontanna unosi się swobodnie na jej powierzchni, a całość urządzenia holuje się po wodzie bez konieczności wchodzenia do zbiornika.



HYDROGRÓD

zaprasza do sklepu internetowego

www.hydroogrod.pl

www.fontanny.waw.pl

biuro@hydroogrod.pl

oraz sklepu stacjonarnego

Warszawa ul. Prawnicza 64

tel 22-667-75-35

czynne :

od pon. do piątku w godzinach 8.00- 16.00

w sezonie - od połowy kwietnia do połowy lipca

od pon. do piątku 8.00- 16 .30

Fontanna pływająca FJ 300



NOWOŚĆ roku 2023

Q=30000l/h ; 230V ; 225W

kabel zasilający 30 m

**cena brutto zestawu z 3 dyszami
i wersją oświetlenia do wyboru:**

bez oświetlenia - 1690,-

oświetlenie białe 3xHQS05 5W - 2979,-

oświetlenie kolorowe autozmiennie 3xHQS06 6W - 3286,-

dotatkowo do nabycia

kontroler - regulator wysokości fontanny + timer - 330,-



Dysza kwiat

FJ 300 - wys. fontanny do 1,4m, szer do 4,8m

FJ 600 - wys. fontanny do 2m, szer do 10m

Fontanna pływająca FJ 600



Q=55000l/h ; 230V ; 560W

kabel zasilający 30 m

**cena brutto zestawu z 3 dyszami
i wersją oświetlenia do wyboru:**

bez oświetlenia - 3160,-

oświetlenie białe 6xHQS05 5W - 4980,-

oświetlenie kolorowe autozmiennie 6xHQS06 6W - 5500,-

dotatkowo do nabycia

kontroler - regulator wysokości fontanny z timerem - 330,-


dedykowany zestaw kotwiący - 340,-



Dysza tulipan

FJ 300 - wys. fontanny do 0,6m, szer do 2,6m

FJ 600 - wys. fontanny do 2m, szer do 6m

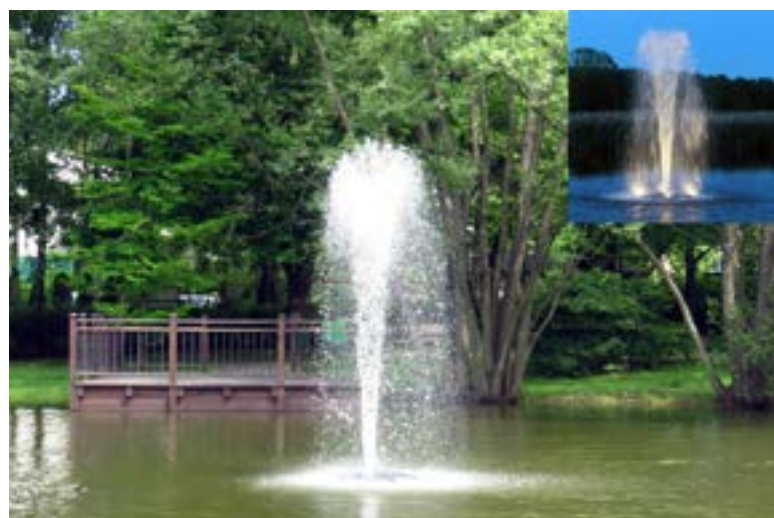

Dysza kielich

FJ 300 - wys. fontanny do 1,8m, szer. do 1m

FJ 600 - wys. fontanny do 3,5m, szer. do 2m

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne.

Fontanna pływająca standard



Dysza 4 stopniowa
wys. fontanny do 5m



Dysza tulipan
szerokość fontanny do 7m

pompa zasilająca JSP 40000

Q=40000l/h Hmax=11 m ; 230V /1kW kabel 10 m

cena brutto zestawu z jedną dyszą i wersją oświetlenia:

bez oświetlenia -3900,-

oświetlenie białe 4xHQS05 5W - 5200,-


oświetlenie kolorowe zmienne 4xHQS06 6W - 5600,-

sterowane DMX 4xHQS06 6W - 7900,-

sterownik DMX w komplecie

dotatkowo do nabycia zestawu kotwiące

Fontanna pływająca ze stali Inox Zenith

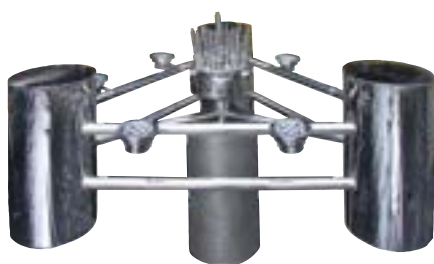

Dysza kwiat
wys. fontanny do 4m



Dysza korona
wys. fontanny do 4,5m

pompa zasilająca

DR Steel 55 Zenith

Q=18 000l/h;

Hmax=12,5m;

230V ; 550W,

kabel zasilający 10 m

cena brutto zestawu z 1 dyszą

i wersją oświetlenia do wyboru:

bez oświetlenia - 7300,-

oświetlenie białe 6xHQS 05 LED 5W - 8580,-

zmienne kolorowe 6xHQS 06 6W -9200,-

LED DMX RGB 9xHQS06 DMX - 11.990,-

sterownik DMX w komplecie

inne opcje oświetlenia na zamówienie

dotatkowo do nabycia zestawu kotwiące



Dysza strunieniowa
wys. fontanny do 8m



Dysza szpic
wys. fontanny do 4,5m

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy

Fontanna pływająca ze stali Inox mała

Konstrukcja fontanny wykonana ze stali nierdzewnej INOX. Pływaki wyposażone w zaworki upustowe pozwalające na korektę wypoziomowania fontanny. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroniący pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.

pompa zasilająca EBARA BEST 4

Q=20 000l/h; Hmax=18,0m;
230V ; 1100W, kabel zasilający 10 m

cena brutto zestawu z 1 dyszą i wersją oświetlenia do wyboru:

bez oświetlenia -11800,-

oświetlenie białe 6xHQS 05 LED 5W - 13500,-

oświetlenie zmienne kolorowe 6xHQS 09 9W - 14900,-

oświetlenie LED DMX RGB 9xHQS06 DMX - 17800,-
sterownik DMX w komplecie

Dodatkowe opcje na indywidualne zamówienie



Inne opcje oświetlenia

Zestawy kotwiące

Przedłużenie kabla zasilającego

Pompa 3 fazowa z możliwością sterowania falownikiem

Szafa zasilająco-sterująca do fontanny

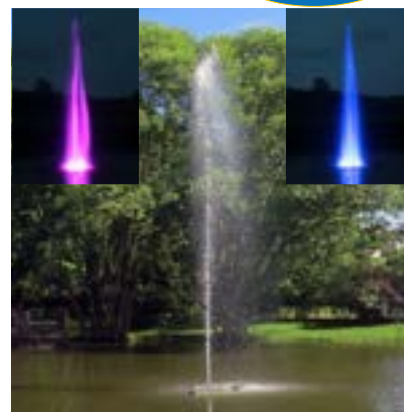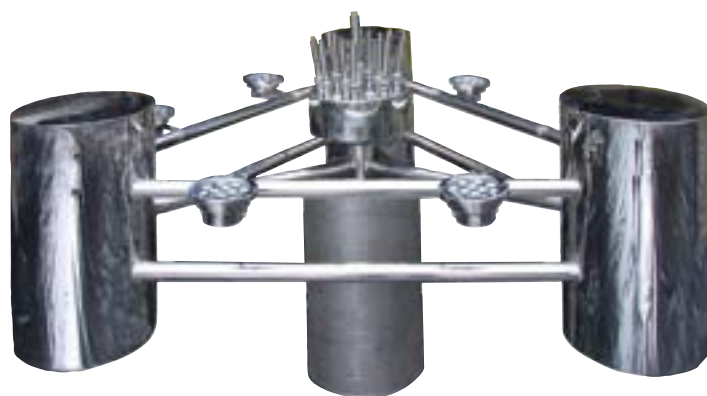



Dysza strumieniowa
wys. fontanny do 8m



Dysza szpic
wys. fontanny do 6m



Dysza 3 stopniowa
wys. fontanny do 5m

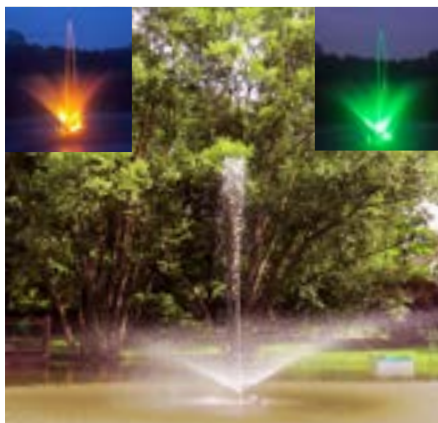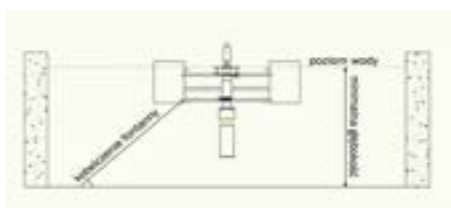

Dysza kwiat
wys. fontanny do 6m



Dysza wielostopniowa
wys. fontanny do 4,5m



Dysza korona
wys. fontanny do 4,5m

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy

Fontanna pływająca ze stali Inox średnia

Konstrukcja fontanny wykonana ze stali nierdzewnej INOX. Pływaki wyposażone w zaworki upustowe pozwalające na korektę wypoziomowania fontanny. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroniący pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.

pompa zasilająca

EBARA DW 150

Q=42 000l/h; Hmax=14,0m;
1500W, 230V, kabel zasilający 10 m

cena brutto zestawu z jedną dyszą i wersją oświetlenia do wyboru:

bez oświetlenia - 14400,-

oświetlenie białe 6xHQS15 LED 15W- 19900,-

oświetlenie zmienne kolorowe 6xHQS15W LED - 21900,-

oświetlenie LED DMX RGB 6xHQS15W LED - 26900,-

sterownik DMX w komplecie

Dodatkowe opcje na indywidualne zamówienie

Inne opcje oświetlenia

Zestawy kotwiące


Przedłużenie kabla zasilającego

Pompa 3 fazowa z możliwością sterowania falownikiem

Szafa zasilająco-sterująca do fontanny



Sposób kotwienia fontanny

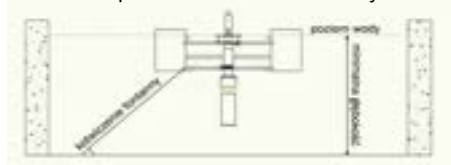

Dysza kwiat
wys./szer. fontanny do 6,5/13m



Dysza korona
wys. fontanny do 7m



Dysza szpic
wys. fontanny do 6,5m



Dysza strumieniowa
wys. fontanny do 8m



Dysza
wys. fontanny do 4m



Dysza drzewo
wys. fontanny do 5,5m

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy

Fontanna pływająca ze stali Inox duża

Konstrukcja fontanny wykonana ze stali nierdzewnej INOX. Pływaki wyposażone w zaworki upustowe pozwalające na korektę wypoziomowania fontanny. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroniący pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.

pompa zasilająca EBARA DW 300

Q=54 000l/h; Hmax=20,0m;
2200W, 400V kabel zasilający 10 m

cena brutto z 1 dyszą i wersją oświetlenia do wyboru:

bez oświetlenia - 24600,-

oświetlenie białe 6xHQS 15 Power LED 15W- 29500,-

oświetlenie zmienne kolorowe 6xHQS15W LED - 30950,-

oświetlenie LED DMX RGB 6xHQS15W LED - 36,950,-

sterownik DMX w komplecie

Dodatkowe opcje na indywidualne zamówienie


Inne opcje oświetlenia

Zestawy kotwiące


Przedłużenie kabla zasilającego

Pompa 3 fazowa z możliwością sterowania falownikiem

Szafa zasilająco-sterująca do fontanny

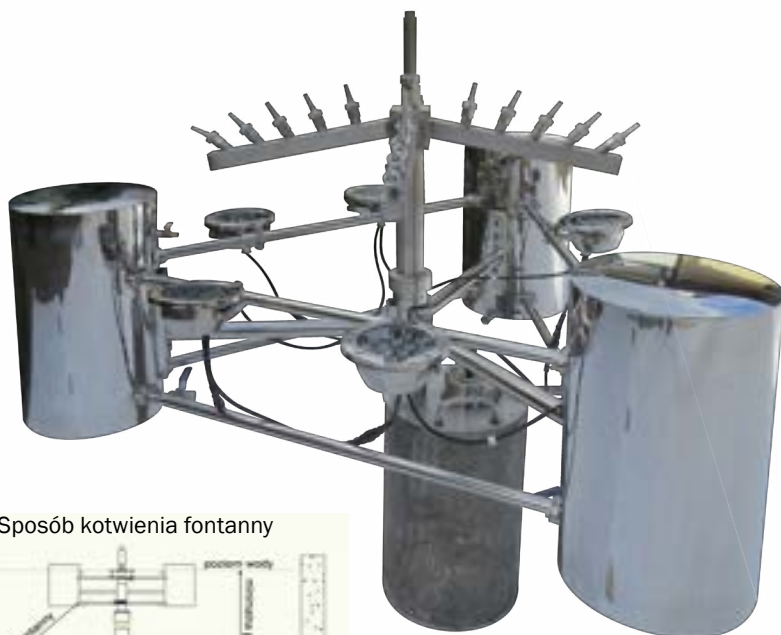

Sposób kotwienia fontanny

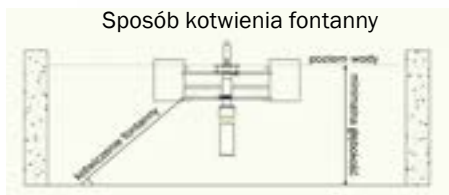

Dysza korona
wys. fontanny do 9,5m



Dysza kwiat
wys./szer. fontanny do 8,5/17m




Dysza
wys. fontanny 7,0m



Dysza piana wielodyszowa
wys. fontanny do 7m



Dysza drzewo
wys. fontanny do 8,5m

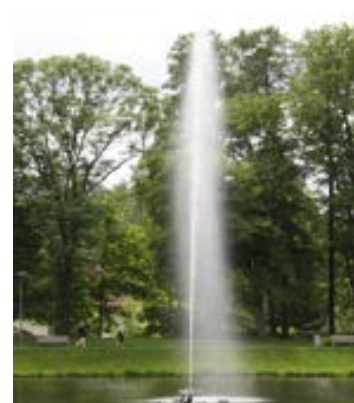

Dysza strumieniowa pionowa
wys. fontanny 9,0m

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy

Fontanna pływająca ze stali Inox duża SP



Konstrukcja fontanny wykonana ze stali nierdzewnej INOX. Pływaki wyposażone w zaworki upustowe pozwalające na korektę wypoziomowania fontanny. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroniący pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.


pompa zasilająca
Grundfos typ SP 46/2 3000W, 400V

cena zestawu brutto z jedną dyszą i wersją oświetlenia do wyboru:


bez oświetlenia - 41500,-
oświetlenie białe 9xHQS 15 Power LED 15W - 46800,-
oświetlenie zmienne kolorowe 9xHQS15W - 47500,-
oświetlenie LED DMX RGB 6x HQS36 36W - 57500,-

Dodatkowe opcje na indywidualne zamówienie

Inne opcje oświetlenia
Zestawy kotwiące
Przedłużenie kabla zasilającego
Pompa 3 fazowa z możliwością sterowania falownikiem
Szafa zasilająco-sterująca do fontanny

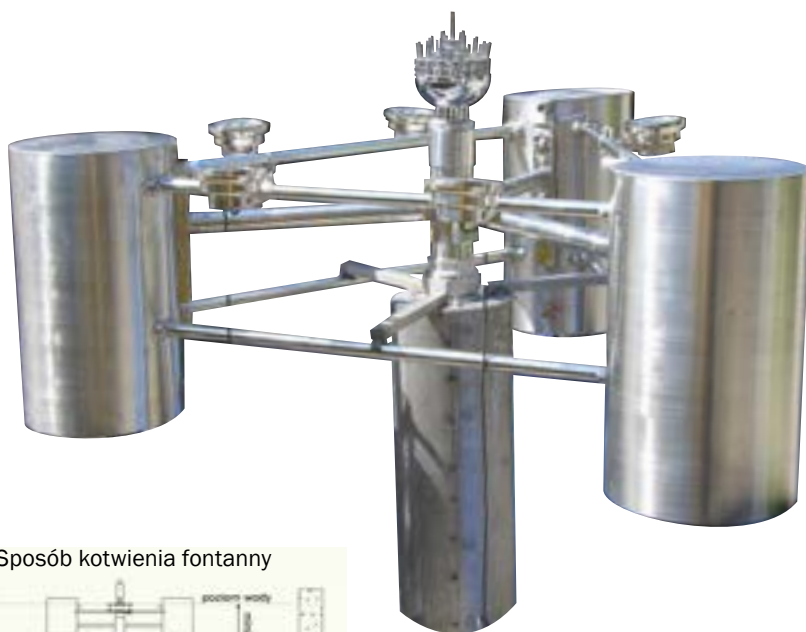

Sposób kotwienia fontanny

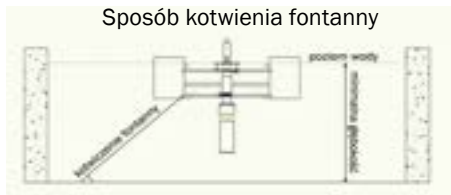

Dysza kwiat
wys. fontanny do 11,5m



Dysza drzewo
wys. fontanny do 10m



Dysza korona
wys. fontanny do 13m



Dysza wielostopniowa szpic
wys. fontanny do 14m



Dysza pionowy jet
wys. fontanny do 22m



Dysza
wys. fontanny do 12m

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy

Pływający agregat fontannowy XL BARREL




Konstrukcja fontanny wykonana ze stali nierdzewnej INOX. Pływaki wyposażone w zaworki upustowe pozwalające na korektę wypoziomowania fontanny. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroniący pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.

Dane techniczne:



- Agregat może być zasilany pompą Grundfos od 4kW do 10 kW.
- Preferowane dysze - dysza kwiat, wielostrumieniowa, strumieniowa, drzewo, wielostopniowa.
- Oświetlenie montowane na agregacie - HQS36 36W RGB DMX sterowane protokołem DMX 512
- Agregat umożliwia montaż układów wielopompowych i dynamicznych
- Wymiary agregatu : średnica koła pływaka - 200 cm oraz 230 cm
wysokość pływaka - 50 cm
- Wymagana minimalna głębokość wody 2,5 m.

Cena na zapytanie

możliwość sterowania pompą za pomocą falownika oraz zamówienie skrzynki sterująco - zasilającej

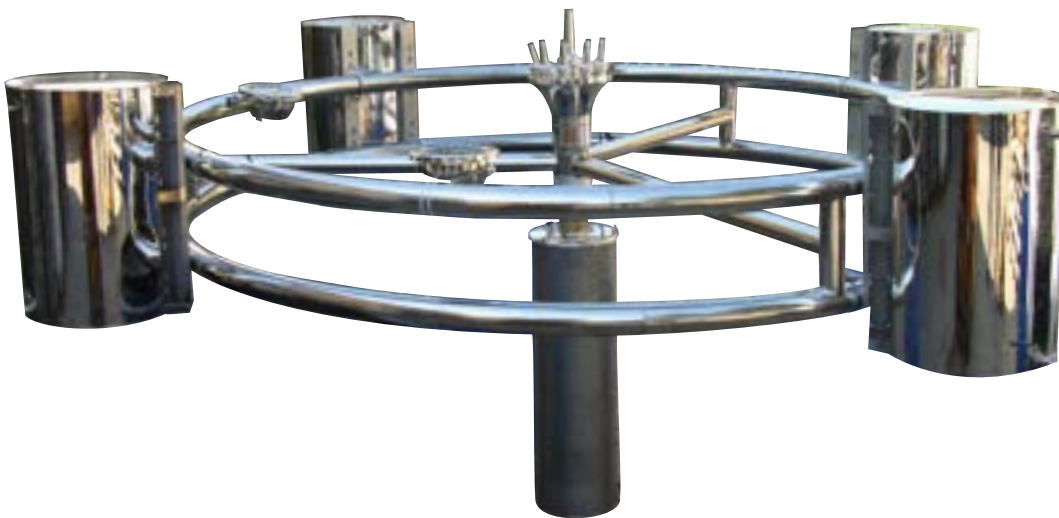

Sposób kotwienia fontanny

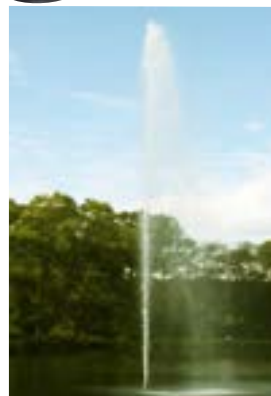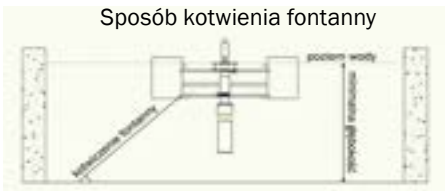

Dysza pionowy jet
wys. fontanny do 25m



Dysza drzewo
wys. fontanny do 19m



Dysza wielostopniowa szpic
wys. fontanny do 15m



Dysza kwiat
wys. fontanny do 20 m



Dysza
wys. fontanny do 12m

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy

Agregat fontannowy pływający z dynamicznie zmiennym obrazem wodnym zbudowany na bazie agregatu Barrel XL oraz pompy głębinowej Grundfos SP. Agregat działa na zasadzie przełączania elektrozaworami kolejnych sekcji dysz co daje różne kombinacje obrazów wodnych. Zastosowanie pompy znanej firmy Grundfos oraz filtra wstępnego o oczku fi 3mm zapewnia długotrwałą żywotność agregatu. Zestaw oświetlenia LED składający się z 9 lamp o mocy 36W każda zapewnia wystarczającą moc świetlną do widowiskowego oświetlenia obrazu wodnego fontanny. Oświetlenie może być w kolorze białym, RGB autozmiennym lub RGB sterowanym protokołem DMX.

Przykładowa konfiguracja agregatu dynamicznego XL Barrel:

- Duży, stabilny pływak ze stali nierdzewnej inox typ 304, z możliwością regulacji zanurzenia.
- Pompa Grundfos SP 46-3, 4 kW 400V o wydajności nominalnej 46 m³/h
- Głowica dynamiczna z 3 sekcjami dysz i 2 elektrozaworami
- Oświetlenie POWER LED RGB 36W x 9 szt lub biały 15W x 9 szt ,
- Skrzynka zasilająco sterująca zawierająca zabezpieczenia przeciw porażeniowe, zegar sterujący pracą fontanny oraz oświetlenia, falownik pompy, sterownik elektrozaworów głowicy fontannowej, transformator oświetlenia.
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie HQS 30 LED 30W RGB sterowane protokołem DMX 512
- Zestaw kotwiący
- Wymiary agregatu : średnica koła pływaka - 200 cm oraz 230 cm
wysokość pływaka - 50 cm
- Wymagana minimalna głębokość wody 2,5 m.

Cena na zapytanie


Agregat można konfigurować dla pomp większych do 10 kW.

Przykładowe obrazy wodne kolejnych zmian programu fontanny dynamicznej



Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego powyższy urządzenia podczas pracy na naszej stronie www.fontanny.waw.pl w zakładce realizacje- fontanny pływające - fontanna w Grodzisku 2019 lub na naszym profilu na Youtube - HYDROGRÓD

Hydrogród wykonuje również zestawy fontannowe według indywidualnego projektu. Fontanny mogą być statyczne, ale również dynamiczne zasilane wieloma pompami. Zestawy takie nie mają ograniczenia wymiarowego. Poniżej przykładowy zestaw fontanny pływającej składający się z 3 oddzielnych agregatów o wymiarach około 6,0m.

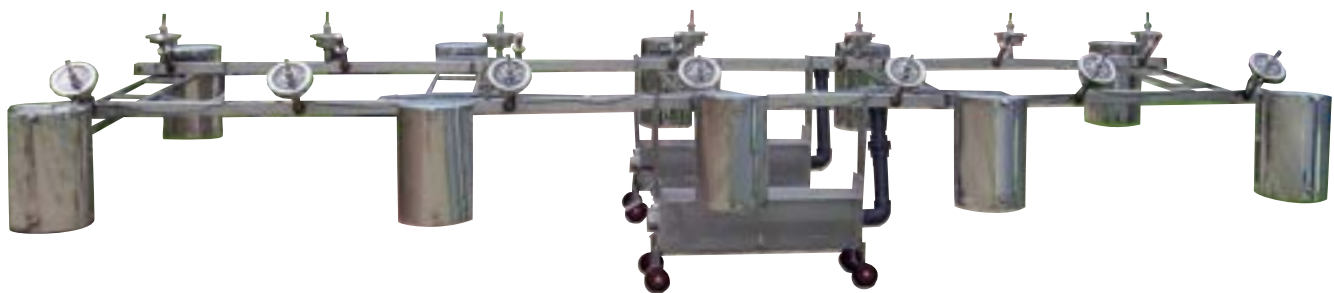


Uniwersalny zestaw fontanny, w pełni sterowany numerycznie, pozwala na dowolne konfigurowanie programów pracy - obrazów wodnych. Budujemy zestawy fontannowe pod konkretny projekt Klienta. Możemy dowolnie łączyć i sterować pracą dysz i oświetlenia. Fontanny dynamiczne mogą być wykonane w formie pływającej jak również stacjonarnej. Prezentowany tutaj przykładowy zestaw składa się z centralnej dyszy 3 stopniowej O110 zablokowanej z dyszą tulipan oraz dyszy obrotowej.

Oświetlenie zestawu stanowią 4 HQS 15 LED RGB z dynamicznym programem zmian koloru światła. Zestaw zasilany jest 3 pompami. Urządzenie jest sterowane układem programowalnym PLC umieszczonym w skrzynce zasilającej.



**Wykonujemy na zamówienie również inne fontanny dynamiczne,
więcej informacji znajdziecie Państwo na www.fontanny.waw.pl**

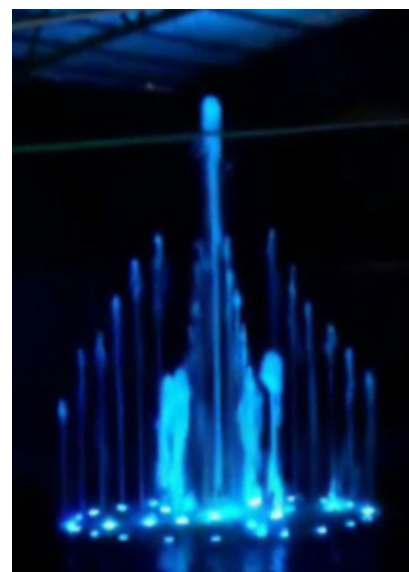

Oferta w cenach brutto z 23% podatku VAT

Ceny wszystkich fontann pływających nie zawierają kosztu transportu, montażu fontanny, wykonania przyłącza elektrycznego i skrzynki zasilającej z zabezpieczeniami. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC.

Hydrogród informuje, iż zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Hydrogród zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów w druku. Zdjęcia w katalogu są jedynie przykładowe i służą orientacyjnej prezentacji produktu.

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne.